


- GEGENSTAND : Steuerungsschnellverschlüsse Typ "Hotellier"  
/ Sicherungshülsen
- BETROFFEN : DG-400, DG-200, DG-100
- DRINGLICHKEIT : /
- VORGANG : Da die Sicherung der Schnellverschlüsse der  
Bremsklappen mit Federsteckern unbequem ist,  
wird für diese Verschlüsse eine zusätzliche  
Sicherungsmöglichkeit mit Sicherungshülsen  
zugelassen.
- MASSNAHMEN : 1. Anstelle der Federstecker an den Schnell-  
verschlüssen der Bremsklappen wird je  
eine Sicherungshülse S 26 (siehe Skizze)  
auf den Verschuß aufgeschoben und mit  
der mitgelieferten Schnur befestigt.

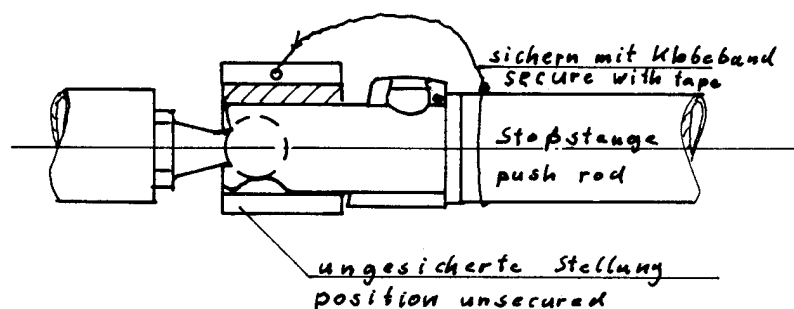

2. Zur Montage und Demontage wird die Hülse so gedreht, daß der Schlitz die Montageöffnung für das Rotule freigibt. Nach dem Einrasten des Verschlusses wird die Hülse um 180° verdreht, um die Öffnung zu verschließen.

**Warnung:** Trotz der Sicherungshülse ist die richtige Verriegelung des Verschlusses zu überprüfen. D.h. die Bohrung im Keilschieber muß sichtbar sein!

3. Die Sicherungshülsen sind alle 2 Jahre auszutauschen, um eine ausreichende Klemmwirkung zu gewährleisten.

- MATERIAL : 2 Stück Sicherungshülsen S 26 mit Befestigungsschnur.
- GEWICHT UND SCHWERPUNKTLAGE : kein Einfluß

Ausgabe: 30.11.1992  
07.04.1993