



Teil 1	Stück 2
Oberflächenschutz: —	
Werkstoff: AlMgSi 0,5 F22 oder PVC hart	

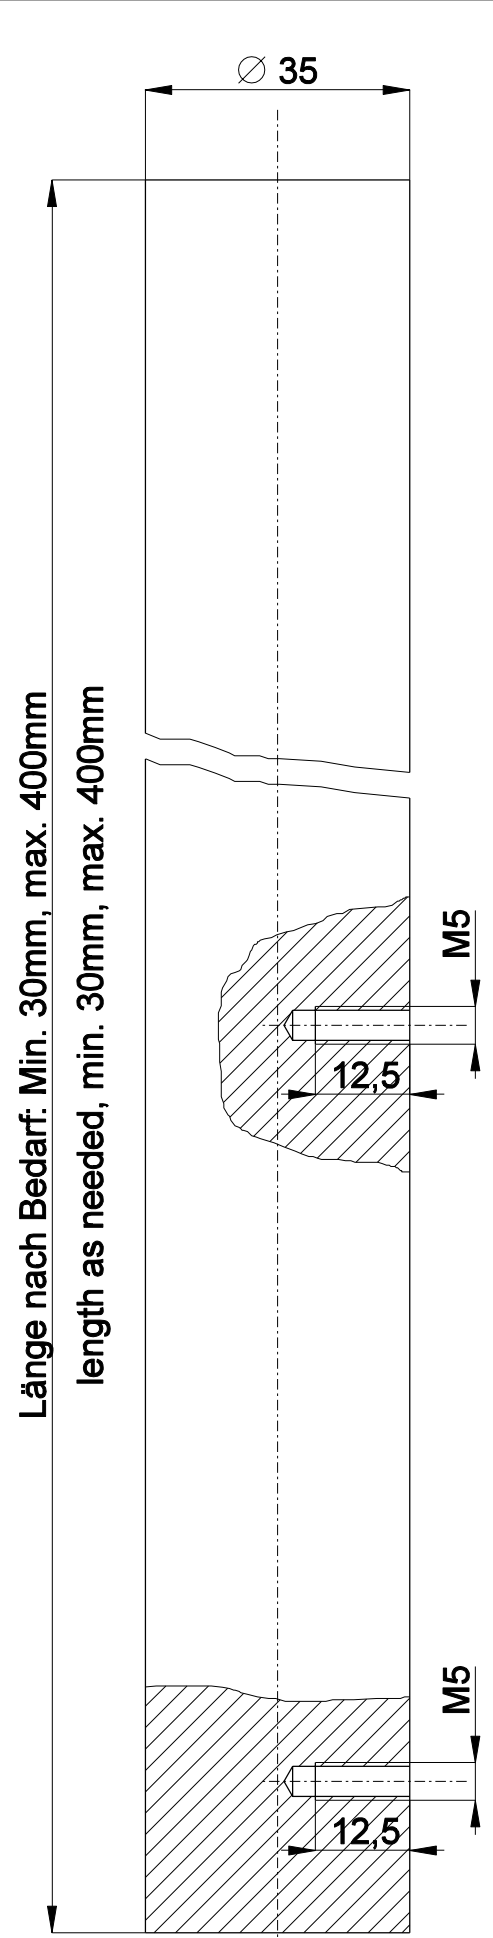

Teil 2	Stück 2
Oberflächenschutz: —	
Werkstoff: CuZn39Pb2 (Ms58) brass	

Gewinde nach dem Installieren der MS-Stangen anbringen.
Drill threads after installation of the brass bars

2 x 92125 diagonal
(ca. 230 x 300mm)

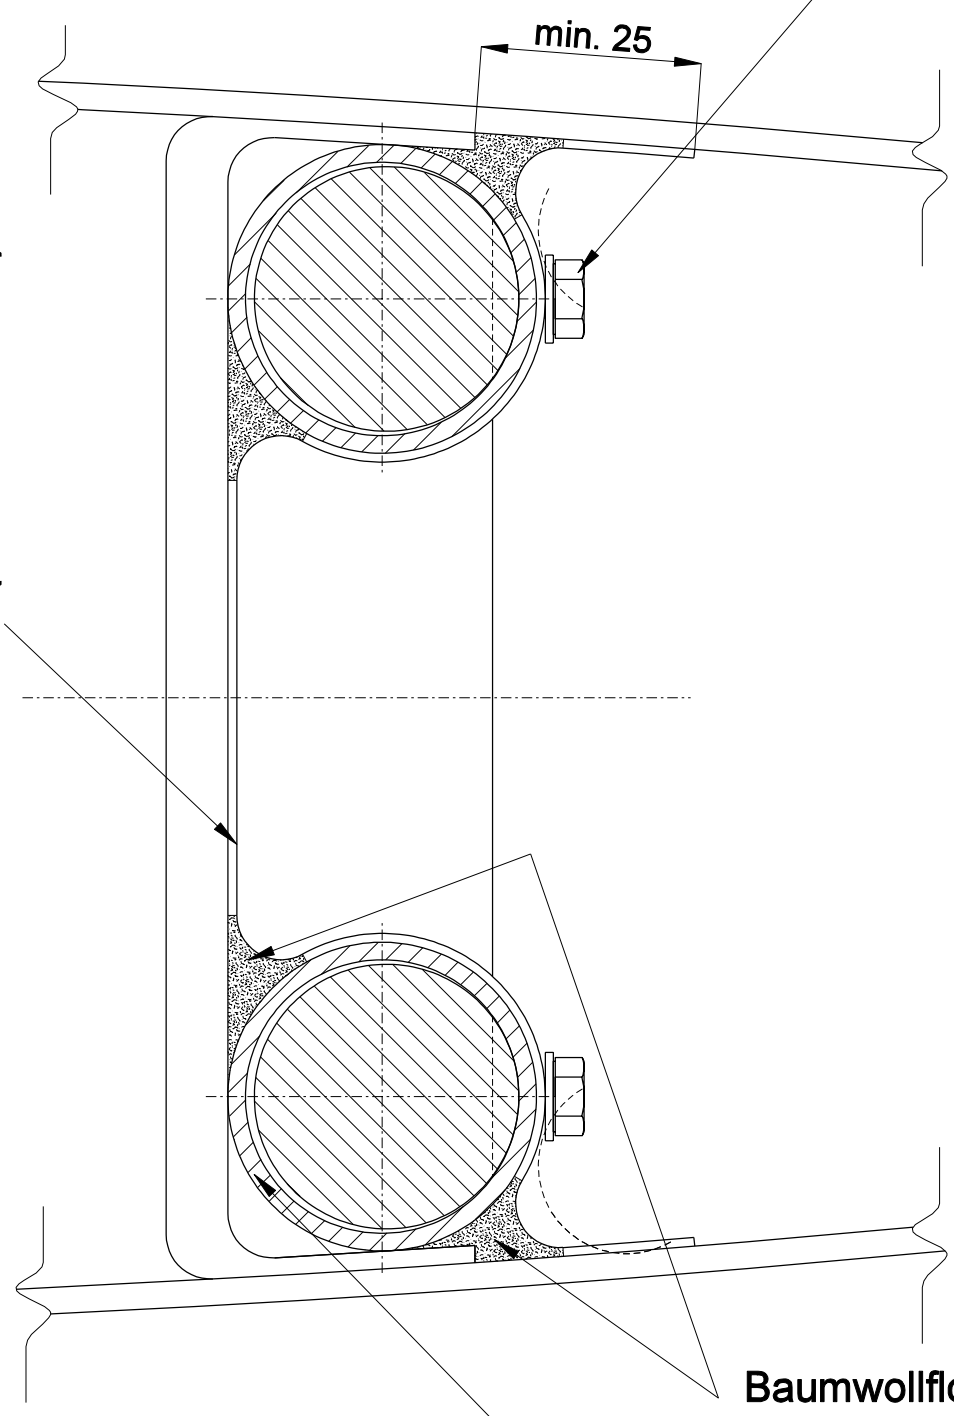

M5x12 DIN933-8.8zn
5,3 DIN125 Stzn
gesichert mit / secured with Loctite 243

Toleranzen nach Arbeitsanweisung BA 1				
Schweißen nach Arbeitsanweisung SA 1				
		Tag	Name	
		Gez.	8.03.04	W. Dirks
		Gepr.		
		Norm.		
		Maßstab	1:1	
			:	
		Maße ohne Toleranzang. nach:		
Ausg.	Änderung	AM	Tag	Name

Ballast in der Seitenflosse
ballast in the fin
DG-500

DG
Flugzeugbau GmbH
76646 Bruchsal
Otto-Lilienthal-Weg 2

DG
5L38